

**brother**<sup>®</sup>  
at your side

FAX-2820

Brother


Crisp and Clear Print  
**with Laser FAX-2820**



선명하고 깨끗한 출력으로  
최고의 결과를 전달하는 레이저 팩스

**FAX-2820**

- ✓ 편리한 사용
- ✓ 강력한 기능
- ✓ 핸드셋 내장

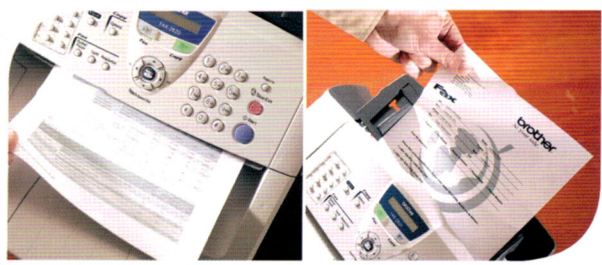

얼룩지고 흐릿한 팩스때문에 읽기 힘들셨나요? 이제 레이저 팩스가 한층 강화된 기능으로 어려움을 해결해 드립니다. Brother FAX-2820은 레이저 프린터처럼 선명하고 깨끗한 출력물을 제공합니다. 뚜렷한 흑백의 대비와 부드러운 그라데이션의 그레이스케일을 통해 레이저 기술만이 만들어낼수 있는 깨끗한 팩스를 받아 볼 수 있습니다.

## 레이저 팩스 및 이외 기능들

FAX-2820은 팩스 그 이상입니다. 팩스 기능 외에도 레이저 복사 및 전화 기능 까지 포함하여 모두 3가지 기능을 담고 있습니다. 복사 시, 최대 200×300dpi의 해상도 및 50%-200% 범위의 축소/확대 비율을 지원합니다. 또한 핸드셋이 내장되어 있어, 훨씬 더 편리한 커뮤니케이션 기능을 제공합니다. 이외에도 FAX-2820은 사용자의 레이저 프린터로 기능전환이 가능하여 더욱 실용적입니다. 아래 웹 사이트에서 프린터 드라이버를 다운받아 사용자 PC에 설치하세요!

<http://solutions.brother.com>



## 편의 사양

Brother FAX-2820은 고급 사용자를 위한 편의 사양들을 모두 제공합니다.

### ✓ 보기 쉬운 제어판

FAX-2820은 높이가 다른 장소에서도 사용자가 쉽게 볼 수 있도록 인체 공학적으로 설계되었습니다. 기기가 높은 선반에 위치하거나, 캐비닛 안쪽에 깊숙히 들어가 있는 경우에도, 사용자는 제어판을 쉽게 찾아서 작동할 수 있도록 합니다.

### ✓ 빠른 속도, 충분한 메모리

14.4 Kbps G3 팩스 모뎀으로 빠른 팩스 전송이 가능합니다. 최대 400페이지\*의 송수신 팩스를 저장 할 수 있는 8MB 메모리를 지원합니다.

### ✓ 간편한 다이얼 기능

FAX-2820은 20개의 원터치 다이얼과 최대 200개의 단축 다이얼을 지원합니다. 비즈니스 파트너 및 가족들의 번호 추적을 통해 간편한 다이얼링이 가능합니다.

### ✓ 여러 페이지를 한번에!

FAX-2820은 사용자가 멀티페이지의 팩스 및 복사 작업에 시간을 줄일 수 있도록 최대 20페이지 용량의 자동 문서 급지대를 지원합니다.

## 비용 절감 및 환경 보호

유지비용 절감을 위해, FAX-2820은 각각 최대 2,500매, 12,000매를 출력할 수 있는 분리형 토너 및 드럼을 제공합니다. 이제, 토너 교체때문에 여전히 사용가능한 드럼을 버릴 필요가 없습니다. 비용과 환경을 생각하는 Brother 팩스와 함께하세요!


## 사양

<b>일반 사양</b>	
엔진	흑백 레이저
LCD 디스플레이	16문자 × 2라인
메모리 용량	8MB
용지 크기	A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6, EXE
용지 종류	Plain Paper, Recycled Paper, Transparency, Envelope, Bond Paper, Label
용지 용량(표준)	입력 트레이 : 최대 250매 출력 트레이 : 최대 100매
자동 문서 급지대(ADF)	최대 20매
동시 동작	문서를 복사하는 동안 팩스 수신
<b>팩스</b>	
모뎀 속도	14.4 Kbps
전송 속도	약 6초*
데이터 압축	MH / MR / MMR
자동 리다이얼	수신 팩스가 통화중일 경우 자동 리다이얼
원터치 다이얼	최대 20개
단축 다이얼	최대 200개
그룹 다이얼	최대 8개 그룹
고해상도 (Super Fine모드)	적은 양의 인쇄물 송수신시에만 가능
그레이스케일	흑백컬러의 64단계
팩스/전화 전환	팩스 및 전화 수신 자동 인식
시간 지연	Yes - 최대 50개 팩스
메모리 전송	최대 400페이지*
용지 부족 인식	최대 400페이지*
동시 전송	최대 270개
일괄 전송	일괄 전송을 위해 메모리 내 같은 위치에 문서 저장
자동 축소	A4 사이즈에 맞게 수신 팩스 자동 축소
에러 수정 모드 (ECM)	팩스 수신시 에러 방지
팩스 전달	Yes
팩스 회수	Yes
원격 접속	Yes
이중 접속	팩스를 수신하는 동안 팩스 전송 스텝
<b>레이저 복사</b>	
복사 속도	최대 14cpm (A4) / 15cpm (Letter)
복사 해상도	최대 200×300dpi
첫페이지 복사시간	12초 이내
멀티 복사 (Stack)	Yes - 최대 99매
멀티 복사 (Sort)	Yes
확대/축소 비율	50% - 200%
N in 1 인쇄	2 또는 4페이지를 단일페이지로 압축 (A4 only)
<b>인터페이스</b>	
외부 TAD 인터페이스	외부 자동응답기 연결을 위한 인터페이스
호스트 인터페이스	USB 2.0 Full Speed
<b>크기 &amp; 무게</b>	
크기 (W×D×H)	374 × 374 × 262mm
무게	7.25kg
<b>소모품</b>	
토너	TN-2025 : 최대 2,500 A4/LTR pages @ 5% coverage
드럼	DR-2025 : 최대 12,000 A4/LTR pages (직업용 1페이지)
<b>기타 사양</b>	
소비 전력	10W 이하 (절전모드) 80W 이하 (대기모드) 1032W 이하 (최대)
<b>레이저 인쇄</b> ( <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> 에서 다운로드가 가능합니다.)	
인쇄 속도	최대 14ppm (A4) / 15ppm (Letter)
인쇄 해상도	최대 1,200×600dpi
첫페이지 출력시간	10초 이내
표준 언어	윈도우즈 GDI
프린터 드라이버	Windows® - Windows® Windows 98/98SE/Me/2000/XP, WinNT 4.0WS Driver with Auto Installer Program
- Macintosh®	Mac OS 9.1-9.2/Mac OS X 10.2.4 or greater
<b>PC 팩스</b> ( <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> 에서 다운로드가 가능합니다.)	
송신	Yes - 윈도우 및 매킨토시 모두 가능

\*ITU-T TEST Chart #1, Standard Resolution, MMR



Brother는 Brother 정품 소모품만을 사용할 것을 권장합니다. 인쇄의 품질과 양을 높여주고, 기기손실을 막아주며, 최적의 성능을 보장합니다. 공인되지 않은 소모품의 사용으로 발생한 손상에 대하여 무상보증서비스가 적용되지 않을 수 있습니다.

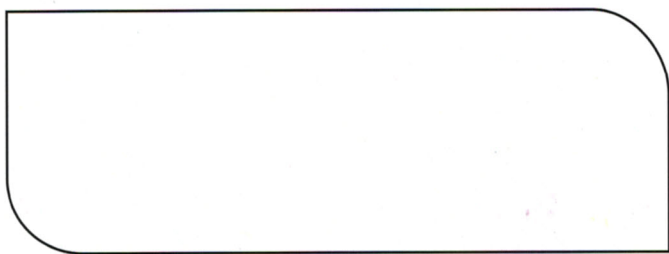

모든 사양은 오류 없이 인쇄되었습니다. Brother는 Brother Industries Ltd의 등록상표입니다. 브랜드 제품명들은 각 회사의 등록상표입니다.



Brother International Korea Co.,Ltd.

서울시 강남구 도곡동 553 창우빌딩 2층  
Tel 02-572-4343 Fax 02-572-4368

[www.brother-korea.com](http://www.brother-korea.com) | 고객센터 : 1577-3340